MASTER MOULD 100

BIO-CIRCLE®

ČISTENIE VLOŽIEK FORIEM NA VSTREKOVANIE PLASTOV

VOC free!

H_2O

S **Master Mould 100** bez námahy vyčistíte vložky foriem na vstrekovanie plastov.

Tento čistiaci prostriedok vyvinutý na použitie **v ultrazvukových čistiacich zariadeniach** je účinný na odstránenie plynov a zvyškov plastov, mastnote, antikoróznych prostriedkov a tlakovej hrdzi s ľahkým stupňom korózie. Je riediteľný, penivý a neobsahuje VOC. Navyše je kompatibilný s oceľou, nehrdzavejúcou oceľou, hliníkom a farebnými kovmi. Obsahuje špeciálne zloženie proti sčerneniu, ktorý zabraňuje stmavnutiu pri čistení ocele.

Master Mould 100 vyčistí aj tie **najmenšie filigránové zákutia a štrbiny vo vložkách foriem**, čím zaistí dokonalé tvarovanie vašich výrobkov.

ŠETRNÝ K UŽÍVATEĽOVI
- ▶ bez obsahu VOC
- ▶ na báze vody

ÚČINNÝ
- ▶ vysoký čistiaci účinok
- ▶ so zložením proti stmavnutiu materiálu


PROFESIONÁLY
- ▶ účinné čistenie filigránových vložiek foriem










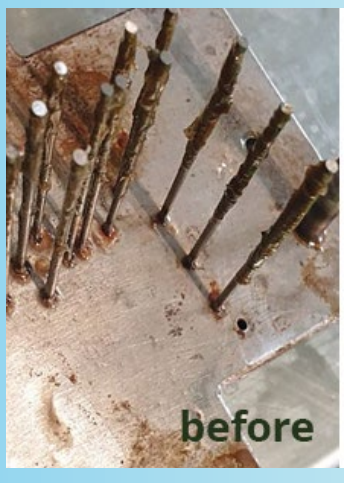

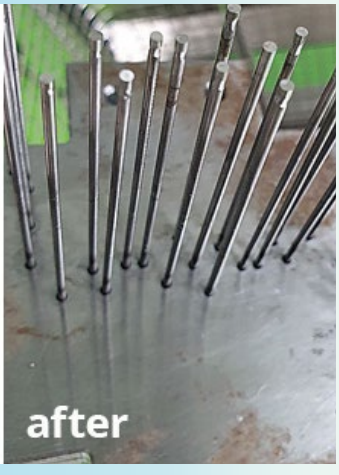

MASTER MOULD 100

BIO-CIRCLE®

A020910	20 l kanister
A200910	200 l sud
A100910	1000 l IBC

VOC free!

H_2O

- ✓ na použitie v **ultrazvukových čistiacich zariadeniach**
- ✓ **odstraňuje** zapečené plyny a zvyšky plastov, mastnotu, antikorózne prostriedky a tlakovú hrdzu s ľahkým stupňom korózie
- ✓ **čistí** oceľ, nehrdzavejúcu oceľ, hliník a farebné kovy
- ✓ **čistí** filigránové nástroje na vstrekovanie plastov a pod.
- ✓ **neobsahuje VOC**
- ✓ so zložením **proti tmavnutiu materiálu**

OBLASŤ POUŽITIA

- ▶ v ultrazvukových čistiacich zariadeniach
- ▶ v priemysle vstrekovania plastov na čistenie vložiek foriem
- ▶ v odlučovačoch oleja, ako je napríklad lamelový fázový separátor

POUŽITIE

Do ultrazvukového zariadenia pridajte 5 - 50 % čistiaceho prípravku a zrieďte vodou. Zahrejte na 60 °C. Čas čistenia: cca. 15 - 30 minút v závislosti od stupňa znečistenia.

ADITÍVA

- ▶ **Antikorózna ochrana 100** na ochranu proti korózii
  Môže sa pridať v rozsahu 0,5 až 3 %
- ▶ **Forma Shine 100** proti stmavnutiu matierálu
  Dávkovanie max. 2 %





