CORROSION PROTECTION 200


#manual and mechanical

Antikorózna ochrana pre vodné systémy 200

Môže byť použitá predovšetkým manuálne, v pasivačných a ponorných kúpeľoch a môže byť pridaný do všetkých štandardných čistiacich prostriedkov (neutrálnych a zásaditých) od Bio-Circle.

Možno ju použiť v postrekovom čistiacom zariadení BIO-CIRCLE a od 50 °C aj vo vysokotlakových čistiacich zariadeniach BIO-CIRCLE.

- **predĺžená antikorózna ochrana → skladovanie (vo vlastnej réžii) najmenej 2 týždne**
- **zmýva sa ľahšie ako oleje a pasty**
- **rýchla a účinná → elektrolytová a teplotne stabilná emulzia**
- **bez dusitanov, sekundárnych amínov a zlúčenín fosforu**
- **nízke označenie, bez VOC podľa nariadenia CLP, bez FAD, bez obsahu bóru**
- **na báze minerálnych olejov**

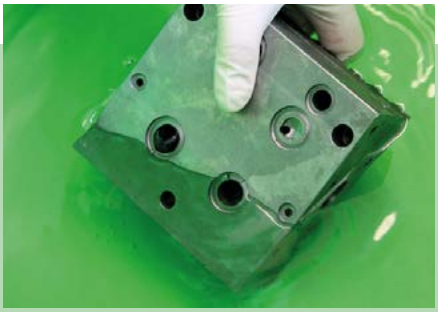

Použite Antikoróznu ochranu pre vodné systémy 200 v ponorných procesoch





Jednoducho opláchnite Antikoróznu ochranu pre vodné systémy 200

VOC free!

A00153 1000 ml plastová fľaša
bal.: 12 x 1000 ml (1 krabica)
A02053 20 l kanister
A20053 200 l sud
Upozornenie: Eye Irrit. 2

BIO-CIRCLE® MAKING GREEN WORK.

www.bio-circle.com

CORROSION PROTECTION 200

#manual and mechanical


Jej univerzálnosť - manuálna a strojová aplikácia, dlhšia ochrana proti korózii a ľahké čistenie - robí z Antikoróznej ochrany pre vodné systémy 200 skutočnú alternatívu k olejom a pastám.

S Antikoróznou ochranou pre vodné systémy 200 ste na bezpečnej strane: inhibítor korózie na báze minerálnych olejov neobsahuje dusitany, sekundárne amíny, zlúčeniny fosforu, FAD a bór.



Aplikácia antikoróznej ochrany pre vodné systémy 200 v HTW.

Dôležité:
Zmiešajte s vodou alebo čistiacim médiom, dôkladne premiešajte a pridajte do čistiaceho systému.

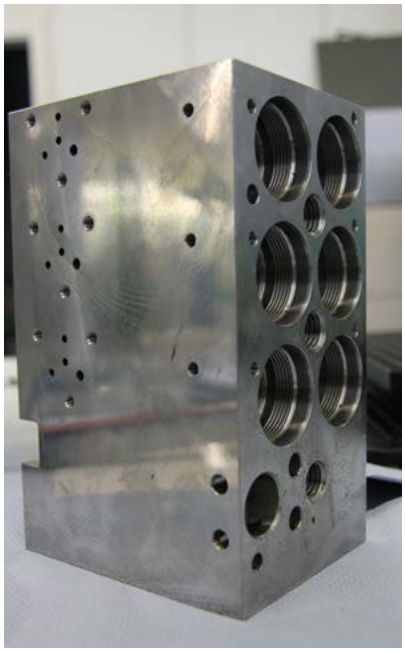

Ochránené s Antikoróznou ochranou pre vodné systémy 200

OBLASŤ POUŽITIA: V čistiacom systéme je kompatibilný s akýmkoľvek štandardným čistiacim prostriedkom (neutrálnym a zásaditým) od Bio-Circle. Primárne použitie: manuálne, v pasivačných kúpeľoch a v ponorných kúpeľoch.
Možno použiť aj v postrekovom čistiacom zariadení BIO-CIRCLE, od 50 °C vo vysokotlakových čistiacich zariadeniach BIO-CIRCLE.

Čistiace prostriedky	Riediteľnosť		Pomery riedenia v čistiacich zariadeniach				
	s vodou	manuálne použitie	HTW	BIO-CIRCLE Turbo	BIO-CIRCLE HP	HP VIGO	RWR
Antikorózna ochrana 100	áno	0,5 % – 2,5 %	0,5 % – 2,5 %	0,5 % – 2,5 %	0,5 % – 2,5 %	0,5 % – 2,5 %	0,5 % – 2,5 %
Antikorózna ochrana 200	áno	0,5 % – 10 %	0,5 % – 5 %	0,5 % – 5 %	0,5 % – 5 %	0,5 % – 5 %	0,5 % – 5 %